



SERIE VF - IT

Frantumatore fisso per demolizione secondaria:

- 6 Modelli per escavatori da 12 t a 50 t
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione
- Elevata forza
- Taglienti e puntali intercambiabili

VF SERIES - EN

Fixed crusher for secondary demolition:

- 6 models for excavators with operating weight from 12 to 50 t
- Fully -protected cylinder
- Speed Valve
- High power levels
- Interchangeable blades and tips

VF SERIE - DE

Starrer Pulverisierer für Sekundäre Abbruch:

- 6 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 12 bis 50 Ton
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- Hohes Leistungsniveau
- Wechselbare Spitzen und Messer

SERIE VF - FR

Broyeur fixe de demolition secondaire:

- 6 Modèles pour pelles de 12 à 50 t.
- Vérin entièrement protégé
- Speed Valve
- Force de broyage très importante
- Couteaux et plaques interchangeables

SERIE VF - ES

Quebrantador Fijo de demolición secundaria:


- 6 modelos para escavadoras de 12 a 50 ton.
- Cilindro totalmente protegido
- Válvula de velocidad
- Elevada fuerza de cierre
- Cuchillas y puntales intercambiables

СЕРИЯ VF - RU

Гидравлический бетонолом для вторичного сноса:

- 6 моделей, от 12-ти до 50-ти тонных экскаваторов
- Полностью защищенный цилиндр
- Скоростной клапан
- Высокая мощность
- Сменные ножи и коронки

APPLICATIONS

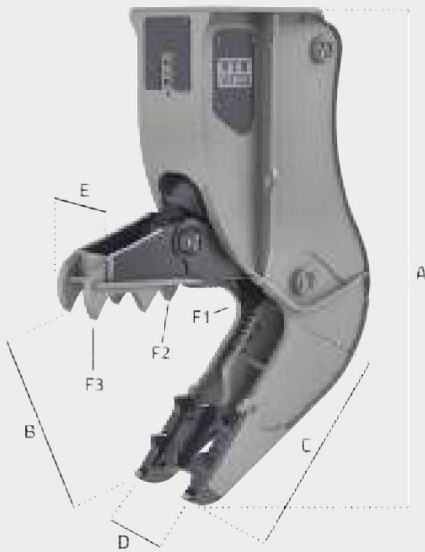

NEW

MODEL		VF13	VF19	VF23	VF27	VF33	VF50
A	mm	1935	2290	2410	2705	2810	3250
B	mm	710	840	905	1025	1200	1300
C	mm	850	980	1060	1200	1260	1380
D	mm	404	454	490	490	530	730
E	mm	260	290	314	314	354	470
	mm	200	300	300	300	300	300
F1	t	175	200	247	295	355	450
F2	t	100	130	150	160	185	240
F3	t	65	80	90	110	120	150
	l/min	140/200	200/250	200/300	300/400	350/450	450/600
	bar	350	350	350	350	350	350
	kg	1370	1880	2320	2840	3450	4750
	t	12/18	17/22	20/28	24/35	30/50	45/70
Ø max	mm	30	40	40	40	45	45